ГидравлиКом 2021

gidravli.com

hydravlic engineering company COM

ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫХОД НА ЦИСТЕРНУ

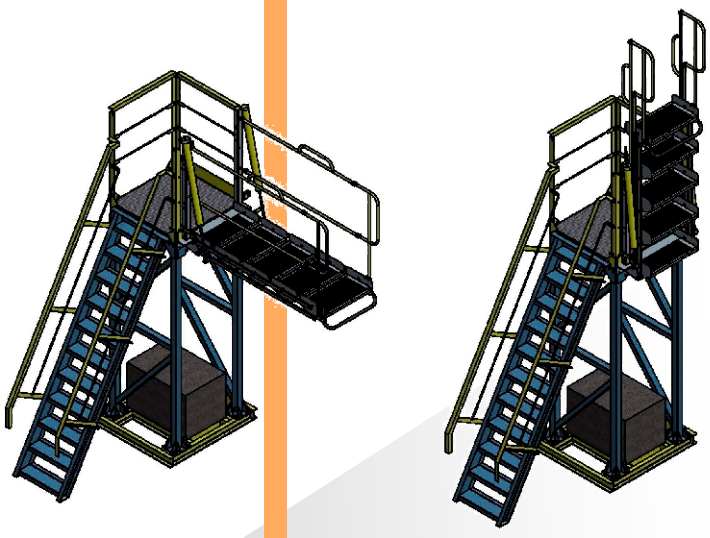

Мостики серии МП с маркировкой взрывозащиты по ГОСТ 31441.1-2001 (EN 13463-1:2001) II Gb c IIB T6 соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Срок действия сертификата соответствия с 10.07.2020 по 09.07.2025

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО (анкерная линия SST) (ТУ 25.11.23-006-14584306-2018) имеет сертификат соответствия ТС № RU C-RU.СЩ18.В.00472/21, выданный органом по сертификации ВНИИ Труда Министерства труда и социальной защиты РФ. АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО с маркировкой по ГОСТ Р ЕН 365-2010 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС № 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Срок действия сертификата с 13.01.2021 по 12.01.2026

РАБОТА с 1800мм ЯВЛЯЕТСЯ РАБОТОЙ НА ВЫСОТЕ

ВЫХОД С СТРАХОВКОЙ

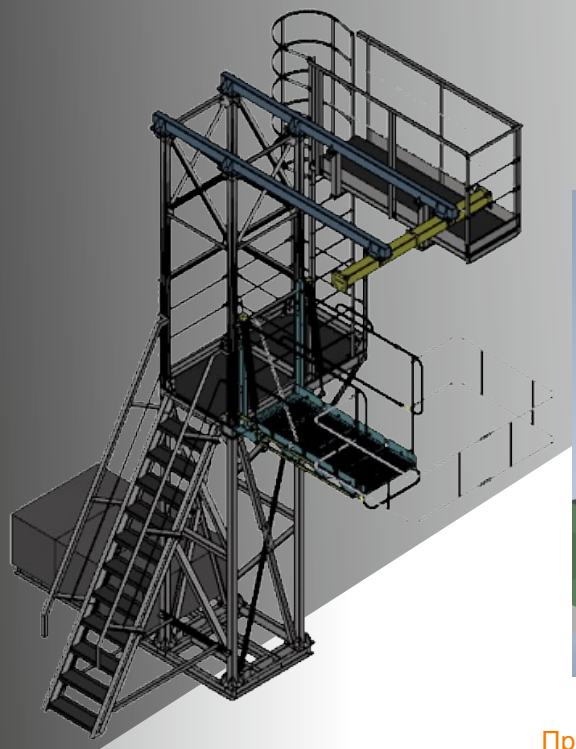

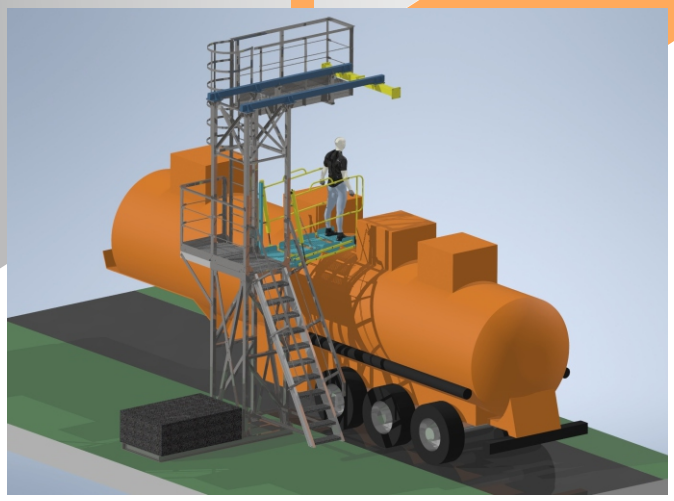

Офис.: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 4
Производство. (Склад): г. Протвино, Кременковское ш, д. 2
e.mail : info@gidravli.com
Тел.: +7(495)120-22-41

hydravlic engineering company COM

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКА

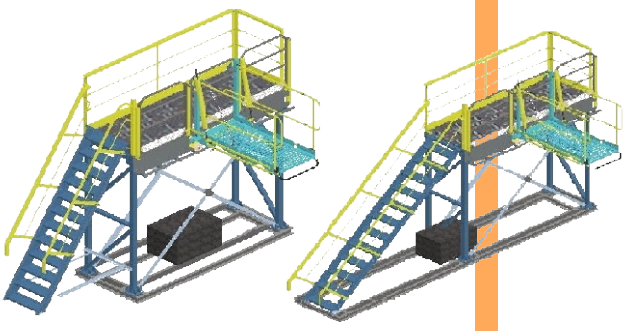

Лестница 45 градусов
Лестница 60 градусов*

** Приказ, Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101: Маршевые лестницы должны иметь уклон не более 60 градусов*



ПЕРЕДВИЖНОЙ МОСТИК С ПЕРЕДВИЖНЫМ ОГРАЖДЕНИЕМ

Мостик с перемещением 2000мм
Высота ограждений 1250мм



СТАЦИОНАРНЫЙ МОСТИК

Стационарное крепление мостика
Высота ограждений 1250мм



ПЕРЕДВИЖНОЙ МОСТИК С КАЛИТКАМИ

Мостик с неограниченным перемещением.
Выход через калитки
Высота калитки 1250мм
Ширина калитки 1000мм

ПОСТАВКА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

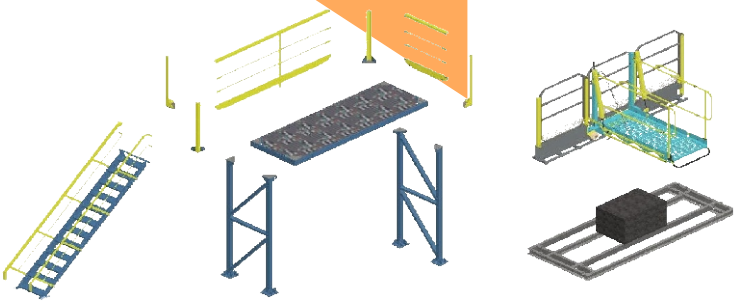

Площадки поставляются в разобранном виде. Фундаментные блоки пригруза не входят в стандартный комплект поставки

Офис.: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 4
Производство. (Склад): г. Протвино, Кременковское ш, д. 2
e.mail : info@gidravli.com
Тел.: +7(495)120-22-41

ГидравлиКом

gidravli.com

hydravlic engineering company COM

УСТАНОВКА ПОКРЫТИЕ

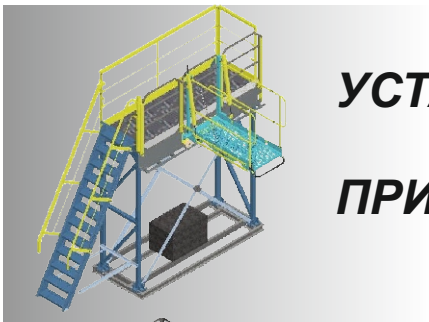

УСТАНОВКА НА РАМУ

ПРИГРУЗ ФУНДАМЕНТНЫМИ БЛОКАМИ



УСТАНОВКА НА ФУНДАМЕНТ

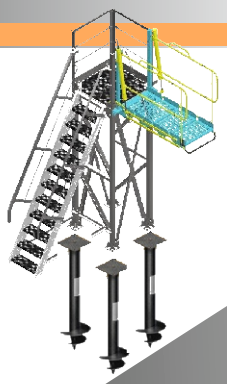

УСТАНОВКА НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

ПОКРЫТИЕ:

Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марки АМ. Базовый цвет- RAL 7004 (сигнальный серый)*

** Включена в реестры ПАО «Газпром», ПАО «НК «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», ГК «Трансстрой», АО «Трест Гидромонтаж», сертифицирована в СДС «Газсерт», СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. (* - по данным производителя)*

Горячее цинкование

Горячее цинкование
+
порошковая покраска

Офис.: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 4
Производство. (Склад): г. Протвино, Кременковское ш, д. 2
e.mail : info@gidravli.com
Тел.: +7(495)120-22-41

ГидравлиКом
gidravli.com

hydravlic engineering company COM

СТРАХОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Стационарные системы средств индивидуальной защиты от падения с высоты

Стационарная конструкция с анкерной линией SST

SKIFF

КОНСОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

VIKING

ПЛОЩАДКИ ЭСТАКАДЫ

ГидравлиКом

gidravli.com

Офис.: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 4
Производство. (Склад): г. Протвино, Кременковское ш, д. 2
e.mail : info@gidravli.com
Тел.: +7(495)120-22-41

hydravlic engineering company COM

СТРАХОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

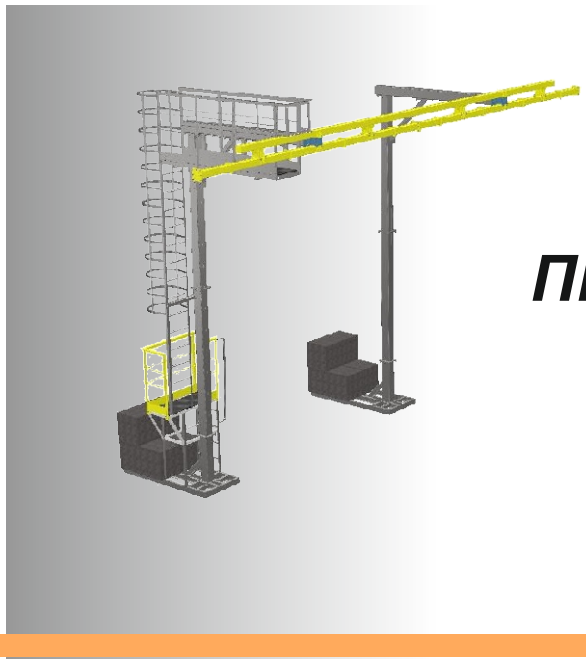

NORMANN

ПРОТИВОВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ

SARMAT

ПОРТАЛЫ



Стационарные системы средств индивидуальной защиты от падения с высоты

Стационарная конструкция с анкерной линией SST

Офис.: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 4
Производство. (Склад): г. Протвино, Кременковское ш, д. 2
e.mail : info@gidravli.com
Тел.: +7(495)120-22-41

ГидравлиКом
gidravli.com

hydravlic engineering company COM

КОДИРОВКА

КОДИРОВКА ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ							
ПО/ПЛ	1	x	2	x	3	-	4
1. длина площадки в метрах							
2. ширина площадки в метрах							
3. высота площадки в метрах (3 метра по умолчанию не указывается)							
4. климатическое исполнение: У - не указывается; ХЛ							

КОДИРОВКА СТРАХОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ						
SST	1	-	2	-	Р	3
1. длина х высота х вылет анкерной линии в метрах высота 6 метров по умолчанию не указывается вылет 2 метра по умолчанию не указывается						
2. К - наличие площадки обслуживания анкерной линии						
3. рама установки . длина в метрах (1 метр по умолчанию не указывается)						

Площадка обслуживания ПО 5х1х4-ХЛ (Площадка ПЛ5х1х4-ХЛ)
Площадка 5000х1000мм, высота 4000мм, климатическое исполнение ХЛ

SST2-К-Р3 . Анкерная линия 2000мм. Высота 6000мм, Вылет 2000мм. Площадка обслуживания анкерной линии. Рама для установки 3000мм

Наличие и тип мостика, покрытие, дополнительные характеристики указываются в комментариях к заказу

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



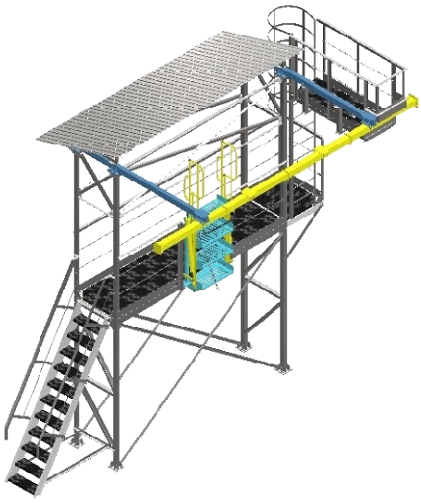

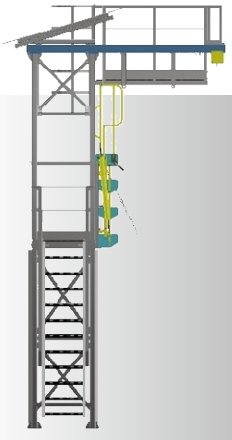

Офис.: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 4
Производство. (Склад): г. Протвино, Кременковское ш, д. 2
e.mail : info@gidravli.com
Тел.: +7(495)120-22-41

ГидравлиКом
gidravli.com

hydravlic engineering company COM

ПРОГРАММА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОСТИК-ЭСТАКАДА-СТРАХОВКА

РАЗМЕЩЕНИЕ НА САЙТЕ GIDRAVLI.COM

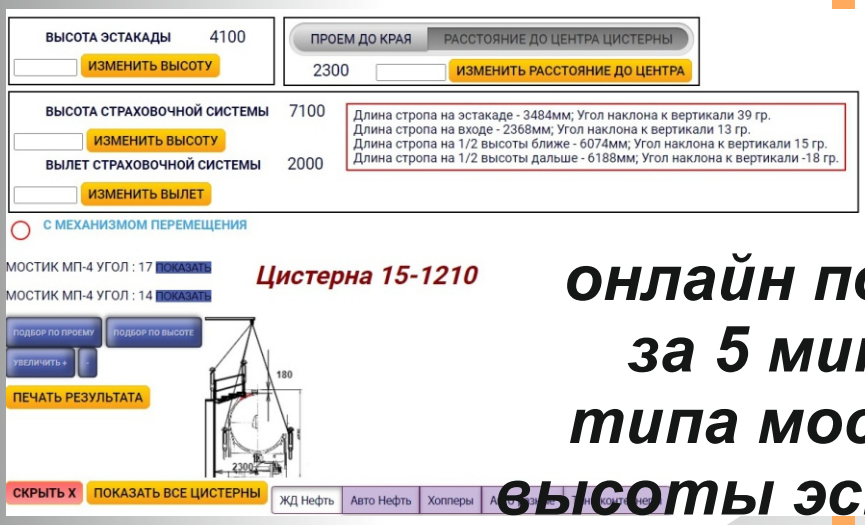

онлайн подбор
за 5 минут
типа мостика
высоты эстакады
страховочной системы

SAFE SYSTEM TECHNOLOGY

собственная линия страховочных систем

Soter by SFS

официальный дилер SFS Group
Soter Horizontal,
Soter Overhead и Soter Vertical
Швейцария

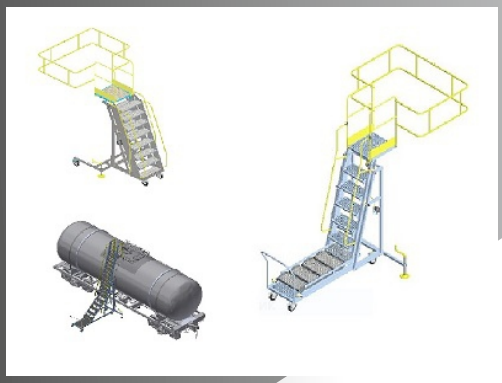

ЛЕСТНИЦЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Офис.: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 59, стр. 4
Производство. (Склад): г. Протвино, Кременковское ш, д. 2
e.mail : info@gidravli.com
Тел.: +7(495)120-22-41

ГидравлиКом

gidravli.com